

SEALING AND BONDING


BOLETIN # 19

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sellante elástico de poliuretano de alto rendimiento, autonivelante y de un solo componente.

Sikaflex® -1c SL

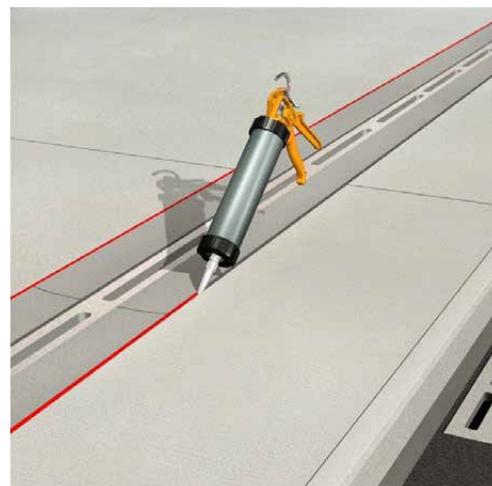

Sikaflex® - 1c SL, es un sellador a base de poliuretano de calidad superior, auto-nivelante, monocomponente y curado rápido.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Se usa para sellar juntas de expansión horizontal en losas de concreto como:

- Aceras, Pavimentos y Canales.
- Garajes, Almacenes y fabricas.
- Terrazas, Estructuras Civiles.

VENTAJAS:

- De 1 componente, no requiere mezclado.
- Autonivelante, fácil de aplicación.
- Curado acelerado y Alta durabilidad.
- Elasticidad permanente y Excelente adherencia
- Gran resistencia al envejecimiento e intemperismo.
- Envase practico y fácil de usar.

COLOR:

- Gris claro.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

- Cartucho de 858 ml.
- Tineta de 19 L.
12 meses.

PRESENTACIÓN:

- Cartucho de 858 ml x caja de 12 und.
- Tineta de 19 L

CONSUMO:

- Cartucho de 858 ml rinde 8.58 metros en junta de 1 cm x 1 cm.
- Tineta de 19 L rinde para 190 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm curado a 23°C y 50% de humedad relativa.



Código	Nombre del artículo	Precio Venta Bs.
90942	Sikaflex® -1c SL x 858 ml	212.00
106639	Sikaflex-1c SL x 19 L	2,000.00



Green Concrete 24 h
Wet Concrete 1h
NUEVA TECNOLOGIA

SIKA BOLIVIA S.A.
TM SEALING AND BONDING
LINEA GRATUITA: 800-12-9090
<http://bol.sika.com>
<http://www.facebook.com/SikaBolivia>